


## IDRA **MAG 40**

### DEFANGATORE MAGNETICO PER INSTALLAZIONE IN LINEA

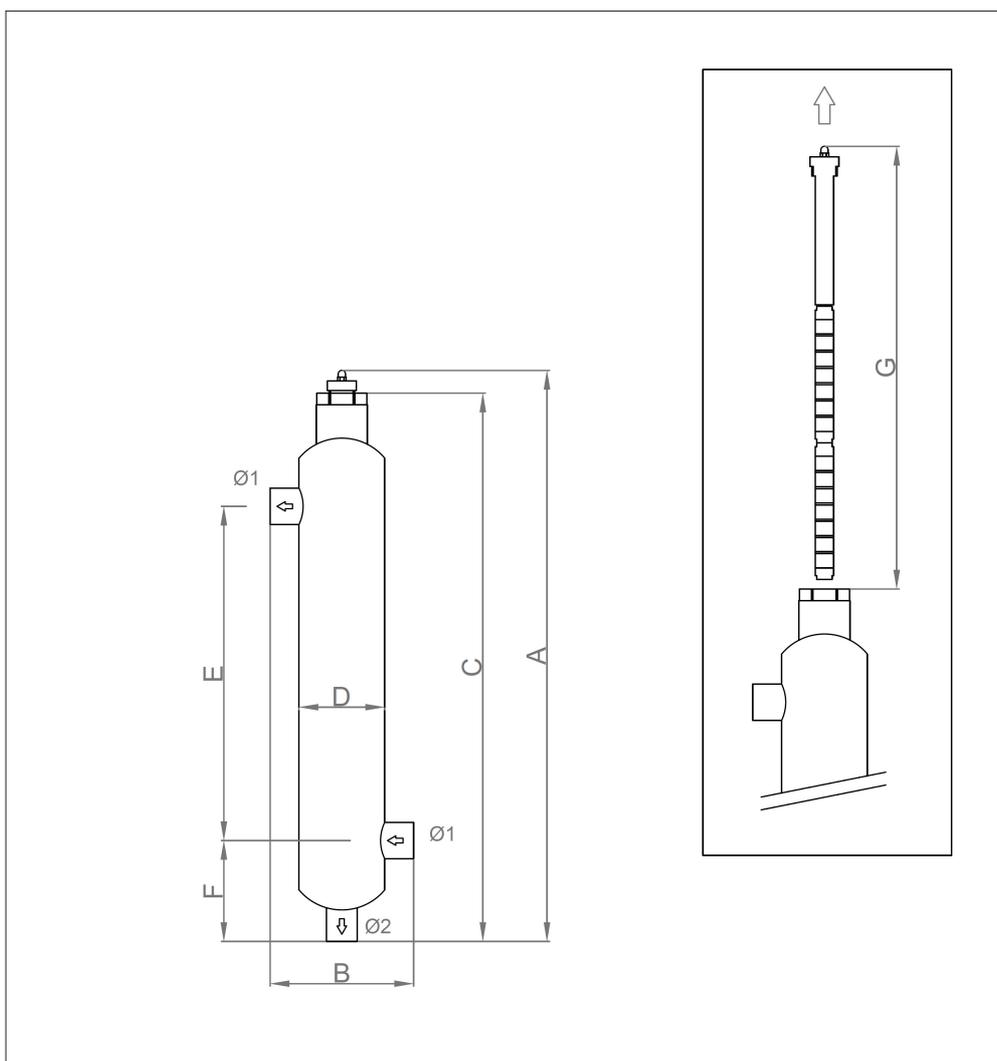

| MODELLO    | P. MAX. (bar) | T. MAX. (°C) | ATTACCHI |       | INGOMBRI (mm) |     |     |     |     |     |     | MAGNETI  |        | Q max (mc/h) |
|------------|---------------|--------------|----------|-------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|--------|--------------|
|            |               |              | Ø1       | Ø2    | A             | B   | C   | D   | E   | F   | G   | N° Cand. | L (mm) |              |
| IDRAMAG 40 | 6             | 80           | 1"G      | 3/4"G | 598           | 150 | 575 | 089 | 350 | 106 | 465 | 1        | 300    | 5            |

### IDRAMAG 40 (codice: I.MAG40)

Defangatore magnetico, con corpo cilindrico verticale, con deflettori anti vortice, in acciaio INOX AISI 304 finitura lucida, con attacchi contrapposti disassati, completo di porta magnete con candela magnetica estraibile dall'alto e scarico di fondo con valvola da 3/4" per espellere gli ossidi di ferro accumulati.

- Diametro del corpo defangatore: 89 mm
- Altezza defangatore: 598
- Ingombro in altezza con magnete sollevato : 1 063 mm
- Attacchi: 1"
- N°1 candele magnetica al neodimio da 12.000 gauss – diametro 19 mm
- Lunghezza candela magnetica: 300 mm
- Pressione massima di esercizio 6 Bar
- Temperature di esercizio 4 ÷ 80°C



#### NOTA:

I sistemi IDRAMAG sono esenti da marcatura CE in quanto rientranti nell'Art. 4 par. 3 della direttiva europea 2014/68/UE. I sistemi IDRAMAG possono essere utilizzati solo con i fluidi specificati nella medesima direttiva art. 4 par. 1 cap. ii) secondo trattino.

Queste note applicate hanno carattere esclusivamente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte nostra. Sarà cura del cliente verificare preventivamente l'idoneità del prodotto alla sua lavorazione. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Vietata la riproduzione anche parziale del presente documento. FORIDRA si riserva il diritto di modificare i contenuti senza preavviso.

REVISIONE 05/2020