

IDRAMAG XL DUPLEX

Filtro Defangatore con magneti removibili per installazione in linea, composto da 2 corpi di forma cilindrica con attacchi di ingresso ed uscita disassati, magneti estraibili e possibilità di pulizia (rimozione dello sporco accumulato) a filtro chiuso.

Corpo in materiale plastico con deflettori rompi flusso, coperchio con chiusura filettata e O-Ring di tenuta in EPDM.


N. 2 cestelli filtranti estraibile di forma cilindrica a rete microforata in acciaio INOX AISI304, con passaggi da 450 μ . N.2 magneti al Neodimio da 10.500 GAUSS con diametro 14,5 mm, lunghezza 124 mm ed impugnatura in plastica, inserito in apposito vano ricavato nel coperchio ed estraibile a defangatore chiuso.

Valvole di sfiato in ottone; attacchi di ingresso ed uscita filettati M; valvole di scarico per l'espulsione dello sporco in fase di pulizia.


Fluidi di impiego: acqua, soluzioni non pericolose escluse dal campo di applicazione della direttiva 67/548/CE. IDRAMAG XL DUPLEX è conforme ai requisiti richiesti dalla normativa UNI 8065:2019.

CARATTERISTICHE:

- Materiale: PP
- Attacchi: 1" ½
- N.2 cestelli filtranti da 220 cc ciascuno
- Grado di filtrazione meccanica: 450 micron
- N.2 magneti al neodimio da 10.500 GAUSS
- Dimensione magneti: 14,5 x 124 mm
- Portata massima: 100 l/min
- Pressione massima: 3 bar
- Temperatura massima: 80°C

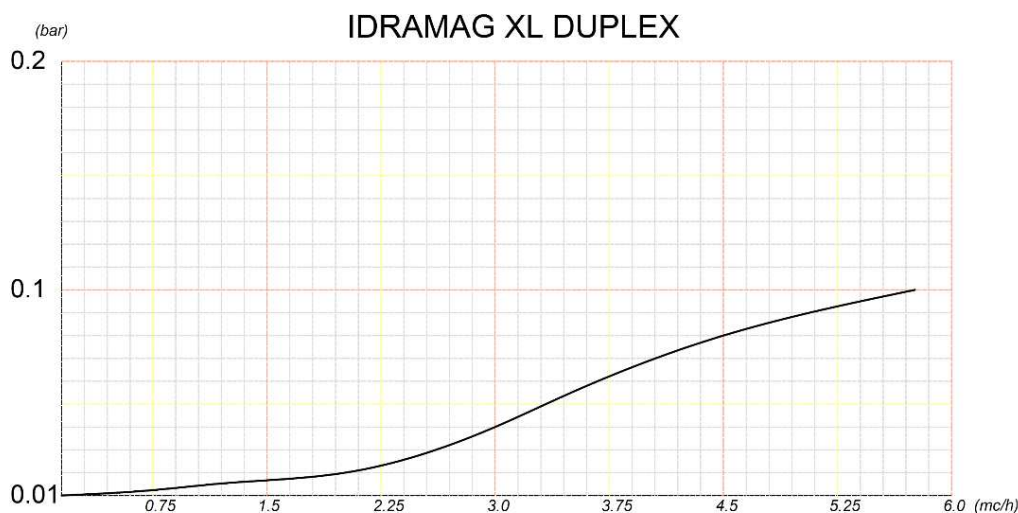

Le perdite di carico si riferiscono a condizioni di acqua pulita.

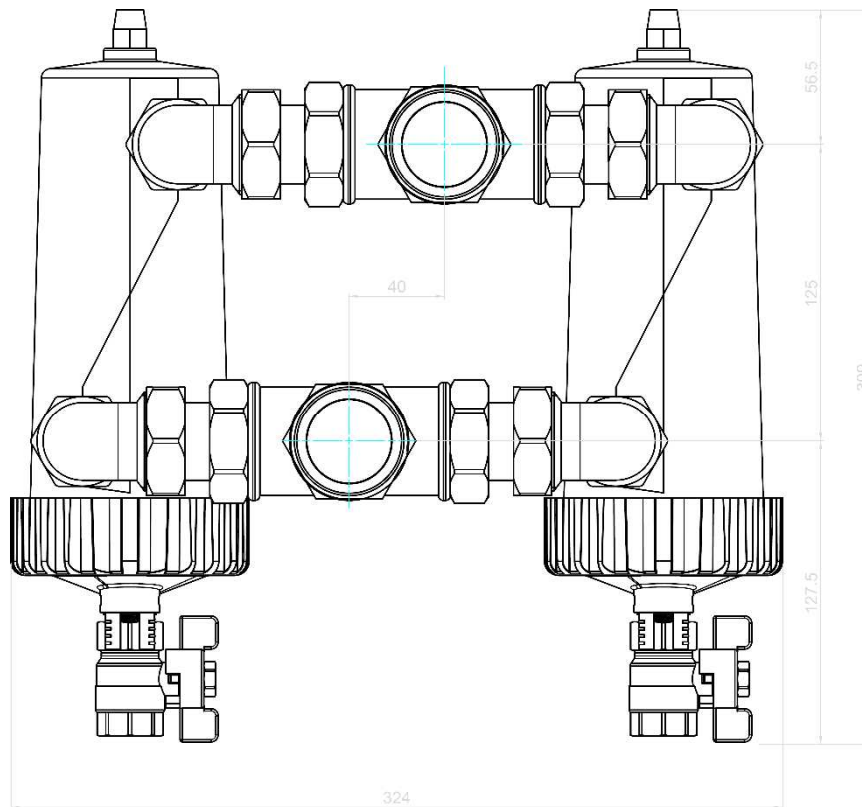

Queste note applicative hanno carattere esclusivamente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte nostra. Sarà cura del cliente verificare preventivamente l' idoneità del prodotto alla sua lavorazione. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Vietata la riproduzione anche parziale del presente documento. FORIDRA si riserva il diritto di modificare i contenuti senza preavviso.
REVISIONE 1/2021